

MOD:XEFT-04EU-ELDV



ENGLISH

TECHNICAL DATA

- 01 POWER
- 03 FREQUENCY
- 04 POWER SUPPLY CABLE TYPE
- 05 EXTERNAL Ø OF POWER SUPPLY CABLE
- 06 VOLTAGE / POWER CABLE SECTION / CURRENT

6.9 kW
50 / 60 Hz

H07RN-F

16 mm

380-415 V~3PH+N+PE
5G x 2,5 mm²
I1=14 A - I2=14 A - I3=2.2 A - In=12 A

220-240 V~3PH+PE
4G x 2,5 mm²
I1=24.5 A - I2=15.5 A - I3=15.5 A - In=

220-240 V~1PH+PE
3G x 4 mm²
I1=30 A - I2= - I3= - In=

- 10 WATER PRESSURE
- 11 MAX FOOD LOAD
- 13 WATER MAX CONSUMPTION
- 02 NOMINAL HEAT INPUT
- 18 CAVITY DIMENSIONS (W - D - H)
- 20 DEGREE OF PROTECTION IP

150-600 kPa
20 kg
5 l/h @ 200 kPa
6.4 kW
696x441x335 mm
X4

ITALIANO

- 01 POTENZA
- 03 FREQUENZA
- 04 TIPO DI CAVO ALIMENTAZIONE
- 05 Ø ESTERNO CAVO DI ALIMENTAZIONE
- 06 TENSIONE / SEZIONE CAVI ALIMENTAZIONE / CORRENTE
- 10 PRESSIONE ACQUA
- 11 CARICA MAX CIBO
- 13 CONSUMO MAX ACQUA
- 02 POTENZA TERMICA NOMINALE
- 18 DIMENSIONI CAMERA COTTURA (L - P - H)
- 20 GRADO PROTEZIONE IP

FRANCAIS

- 01 PUISSANCE ELECTRIQUE
- 03 FREQUENCE
- 04 TYPE DE CABLE D'ALIMENTATION
- 05 Ø EXTERNE DU CABLE D'ALIMENTATION
- 06 TENSION / SECTION CABLE D'ALIM.
- 10 PRESSION DE L'EAU
- 11 CHARGE MAXIMALE D'ALIMENT
- 13 CONSOMMATION MAX DE L'EAU
- 02 DEBIT THERMIQUE NOMINAL
- 18 DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON (L - P - A)
- 20 INDICE DE PROTECTION IP

ESPAÑOL

- 01 POTENCIA
- 03 FRECUENCIA
- 04 TIPO DE CABLE DE ALIMENTACION
- 05 Ø CABLE EXTERNO DE ALIMENTACION
- 06 TENSION / SECCION CABLES DE ALIMENTACION
- 10 PRESION AGUA
- 11 CARGA MAX. DE ALIMENTOS
- 13 CONSUMO MAX DE AGUA
- 02 POTENCIA TERMICA NOMINAL
- 18 DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN (An - Pr -Al)
- 20 GRADO DE PROTECCION IP

DEUTSCH

- 01 ELEKTRISCHE LEISTUNG
- 03 FREQUENZ
- 04 ZULEITUNGSKABELTYP
- 05 AUSSENDURCHMESSER DES VERSORGUNGSKABELS
- 06 KABELQUERSCHNITT UND VERSORGUNGSSPANNUNG
- 10 WASSERDRUCK
- 11 MAX. SPEISENFASSUNGSVERMOGEN
- 13 MAXIMUM WASSERVERBRAUCH
- 02 NOMINALE WARMELEISTUNG
- 18 GRÖßE DES KOCHKAMMERS (B - T - H)
- 20 SCHRITZART IP

MOD:XEFT-04EU-ELDV



ENGLISH - DRAWINGS

2	TERMINAL BOARD POWER SUPPLY
3	UNIPOTENTIAL TERMINAL
6	TECHNICAL DATA PLATE
7	SAFETY THERMOSTAT
8	3/4" THREAD WATER INLET
12	HOT FUMES EXHAUST CHIMNEY
13	ACCESSORIES CONNECTION
27	COOLING AIR OUTLET

ITALIANO - DISEGNI

2	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE
3	MORSETTO EQUIPOTENZIALE
6	TARGHETTA DATI TECNICI
7	TERMOSTATO DI SICUREZZA
8	INGRESSO ACQUA 3/4"
12	USCITA FUMI CALDI
13	COLLEGAMENTO ACCESSORI
27	USCITA ARIA DI RAFFREDDAMENTO

FRANCAIS - ENCOMBREMEN





2	BOITE A BORNES D'ALIMENTATION
3	SUPPORT BORNE EQUIPOTENTIELLE
6	PLAQUETTE SEGNALETIQUE
7	THERMOSTAT DE SECURITE
8	ARRIVEE D'EAU FIELT 3/4"
12	SORTIE DES FUMEEES CHAUDES
13	JONCTION DES ACCESSOIRES
27	SORTIE D'EAU DE REFROIDISSEMENT

ESPAÑOL - DISEÑOS


2	CAJA DE CONEXION
3	SEDE BORNE EQUIPOTENCIAL
6	TARJETA DE CARACTERISTICAS TECNICAS
7	TERMOSTATO DE SEGURIDAD
8	ENTRADA DE AGUA 3/4"
12	SALIDA HUMOS CALIENTES
13	CONEXION ACCESORIOS
27	SALIDA DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO

DEUTSCH - ZEICHNUNGEN


2	ZULEITUNGSKLEMMLEISTE
3	GLEICHPOTENTIELLE KLAMMER
6	TYPENSCHILD
7	SICHERHEITSTHERMOSTAT
8	WASSEREINZUG 3/4" GEWINDE
12	ABZUGSHAUBE
13	ZUBEHÖRTEILENVERBINDUNG
27	KÜHLLUFTAustritt

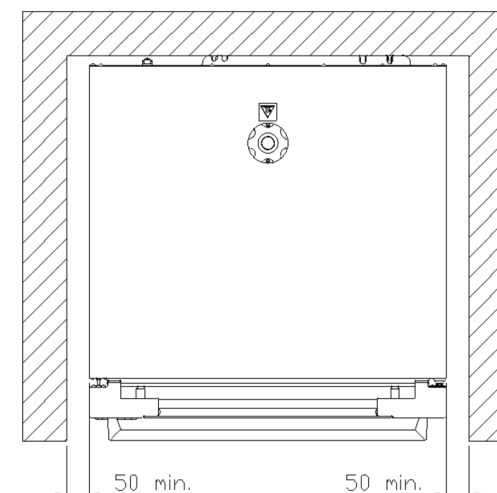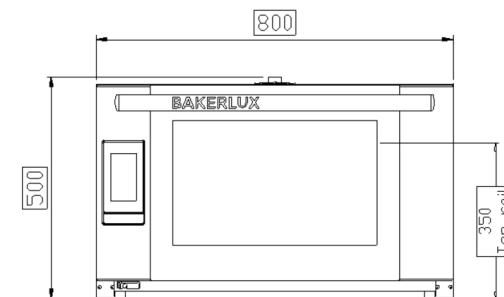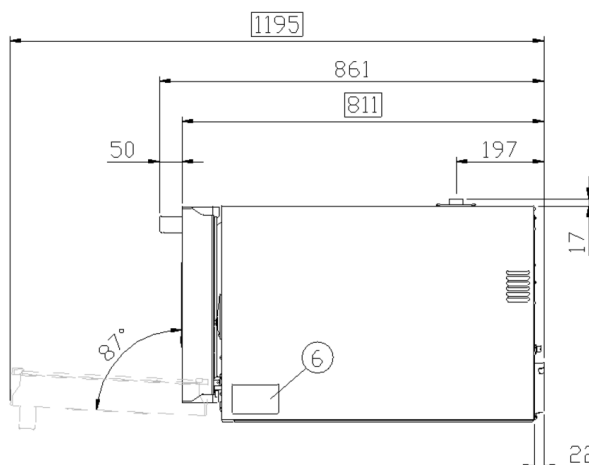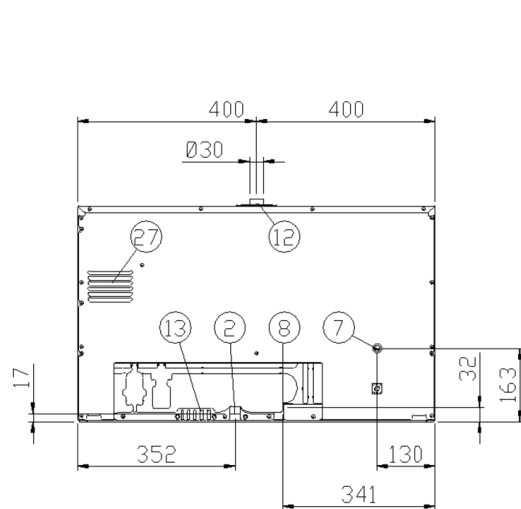

MOD:XEFT-04EU-ELDV

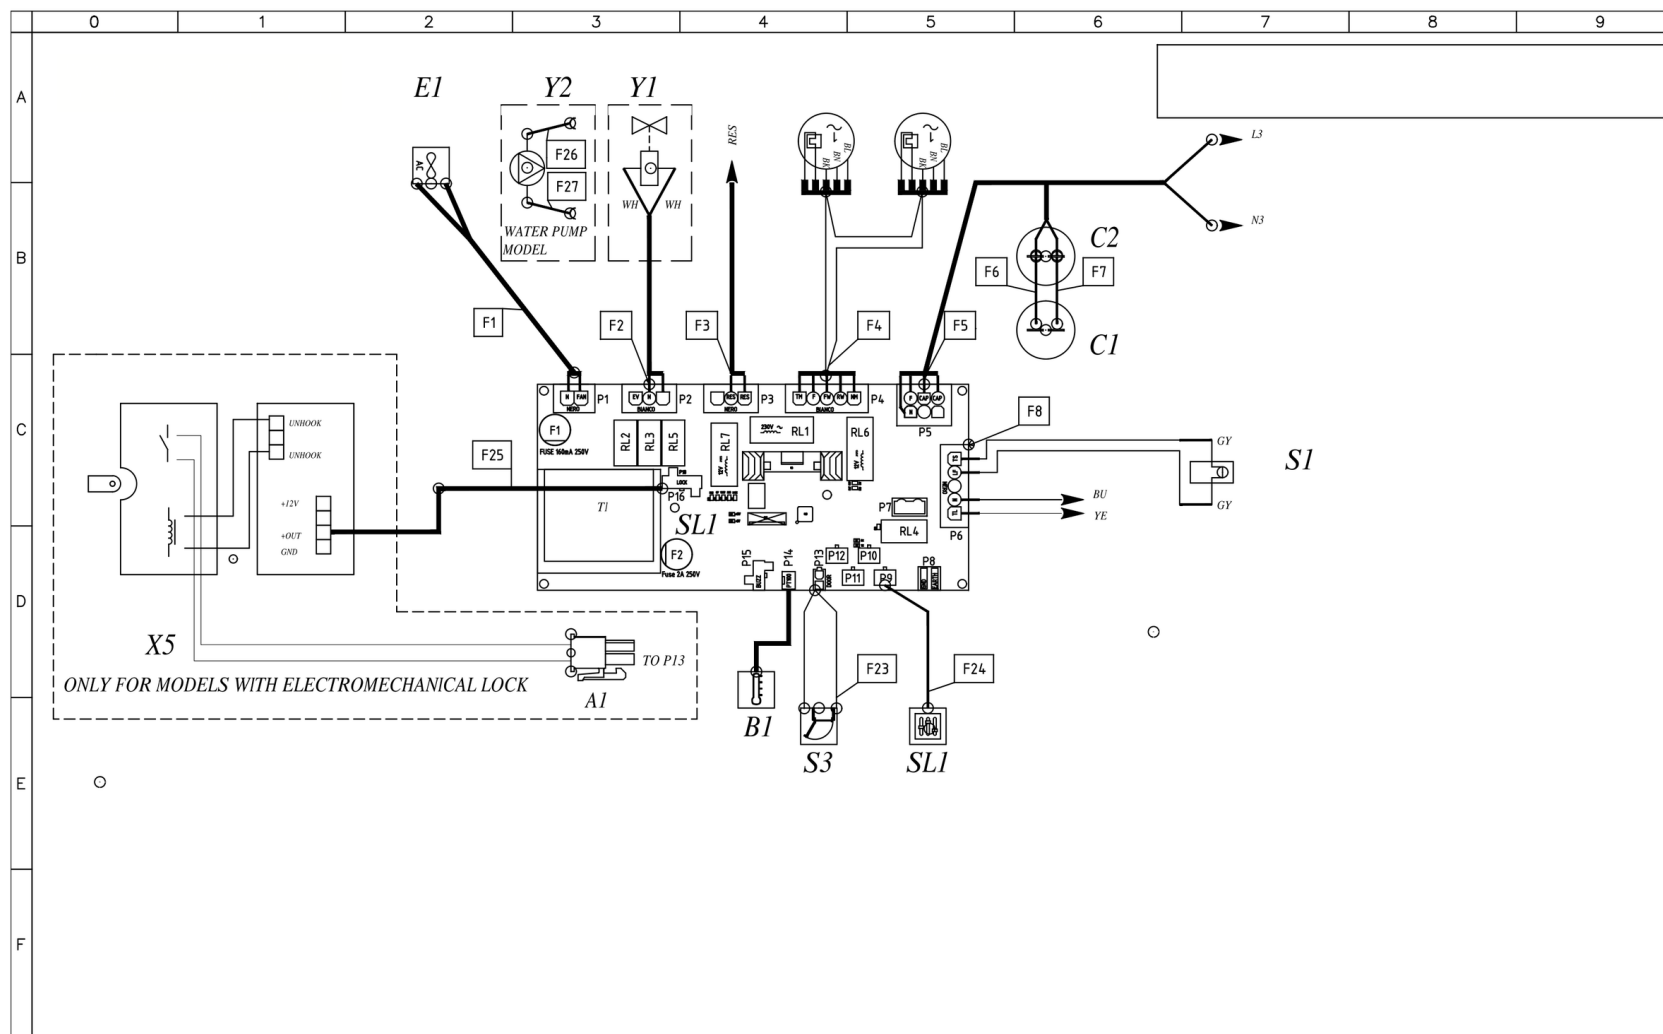

MOD:XEFT-04EU-ELDV

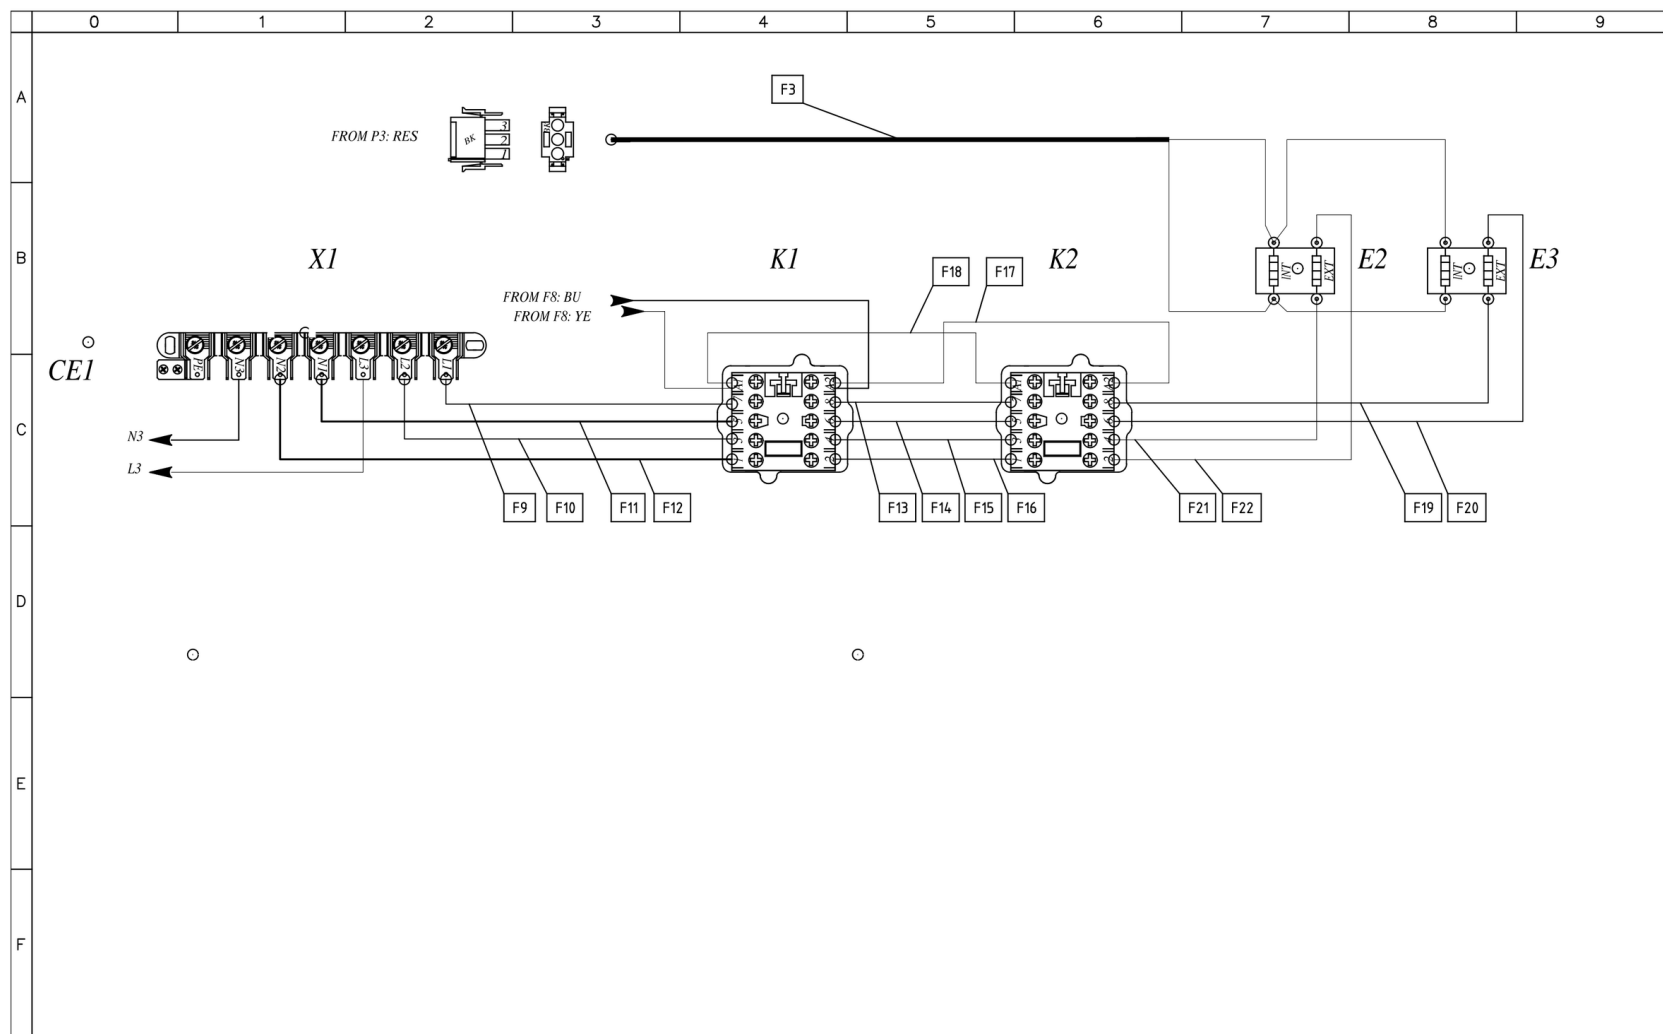


MOD:XEFT-04EU-ELDV




	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B										
C	Ⓞ	<i>Sigle</i>	<i>ENGLISH</i>	<i>ITALIANO</i>	<i>FRANCAIS</i>	<i>ESPAÑOL</i>	<i>DEUTSCH</i>			
		<i>C1,C2</i>	<i>MOTOR CAPACITOR</i>	<i>CONDENSATORE</i>	<i>CONDENSATEUR</i>	<i>CONDENSADOR</i>	<i>KONDENSATOR</i>			
		<i>E2,E3</i>	<i>HEATING ELEMENT</i>	<i>ELEMENTO RISCALDANTE</i>	<i>ELEMENT DE CHAUFFAGE</i>	<i>RESISTENCIA DE CALEFACCIÓN</i>	<i>HEIZUNG</i>			
		<i>K1,K2</i>	<i>CONTACTOR</i>	<i>TELERUTTORE</i>	<i>TELERUPTeur</i>	<i>TELERRUPTOR</i>	<i>RELAIS</i>			
		<i>S1</i>	<i>SAFETY THERMOSTAT</i>	<i>TERMOSTATO SICUREZZA</i>	<i>THERMOSTAT DE SECURITE</i>	<i>TERMOSTATO DE SEGURIDAD</i>	<i>SICHERHEITS THERMOSTAT</i>			
		<i>SL1</i>	<i>POWER CARD</i>	<i>SCHEDA POTENZA</i>	<i>CARTE DE PUISSANCE</i>	<i>TARJETA POTENCIA</i>	<i>POWERPLATINE</i>			
		<i>SL2</i>	<i>CONTROL BOARD</i>	<i>SCHEDA CONTROLLO</i>	<i>CARTE DE CONTROLE</i>	<i>TARJETA DE CONTROL</i>	<i>KONTROLL PLATINE</i>			
		<i>X1</i>	<i>CONTACTOR 6P+PE</i>	<i>MORSETTIERA 6P+PE</i>	<i>BORNIER 6P+PE</i>	<i>CONECTOR 6P+PE</i>	<i>KLEMMLEISTE 6P+PE</i>			
		<i>Y1</i>	<i>WATER SOLENOID VALVE</i>	<i>ELETTROVALVOLA ACQUA</i>	<i>ELECTROVANNE EAU</i>	<i>ELECTROVALVULA</i>	<i>ELEKTROVENTIL</i>			
		<i>Y2</i>	<i>PUMP</i>	<i>POMPA</i>	<i>POMPE</i>	<i>BOMBA</i>	<i>PUMPE</i>			
		<i>B1</i>	<i>TEMPERATURE PROBE</i>	<i>SONDA CAMERA</i>	<i>SONDE DE CHAMBRE</i>	<i>SONDA CAMARA</i>	<i>GARRAUMTEMPERATURFUHLER</i>			
		<i>E1</i>	<i>COOLING FAN 230V</i>	<i>VENTOLA RAFFREDDAMENTO 230V</i>	<i>TURBINE DE REFROIDISSEMENT 230V</i>	<i>TURBINA DE REFRIGERACION 230V</i>	<i>LÜFTER 230V</i>			
		<i>S2</i>	<i>DOOR MICROSWITCH</i>	<i>MICRO INTERRUTTORE PORTA</i>	<i>MICROINTERRUPTEUR DE PORTE</i>	<i>MICROINTERRUPTOR PUERTA</i>	<i>TURKONTAKTSCHALTER</i>			
D										
E										
F										

ED1407A
POWER SUPPLY - CONNECTION DIAGRAM

380-415V ~ 3PH + N + PE 50/60Hz

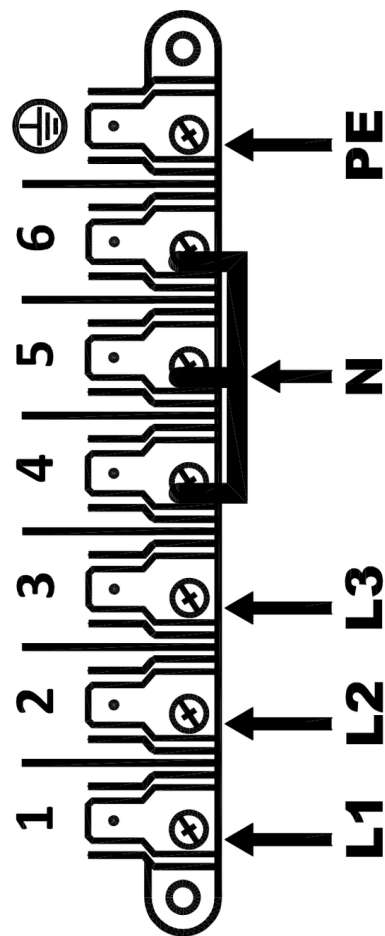

220-240V ~ 1PH + N + PE 50/60Hz

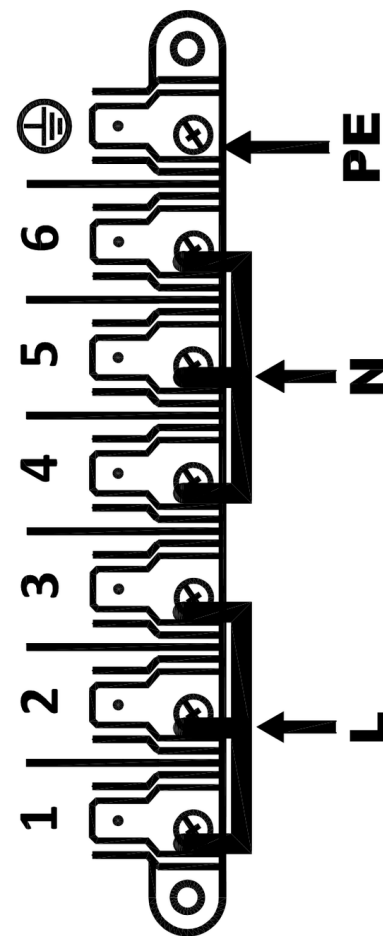

220-240V ~ 3PH + PE 50/60Hz

